


ECLシリーズ



- E:Easy ドライバー作業が容易
 標準電圧を210Vと105Vタップの追加
 電圧表示の明確化
 取付穴 300~1KVA ダルマ穴
 1.5KVA~5KVAは切欠加工
- C:Compact 当社従来品との容積比が最大33%減
- L:Light 当社従来品との重量比が最大33%減

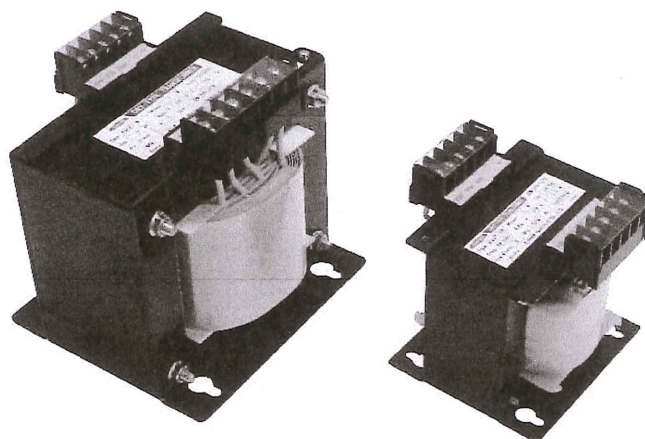

イメージ写真

単相複巻
 周波数50/60Hz
 一次電圧220-210-200V
 二次電圧110-105-100V
 静電シールド/ 接地端子付
 耐熱クラス
 50VA~200VA E種
 300VA~5KVA B種
 適用規格 JEM1333-1976

結線図

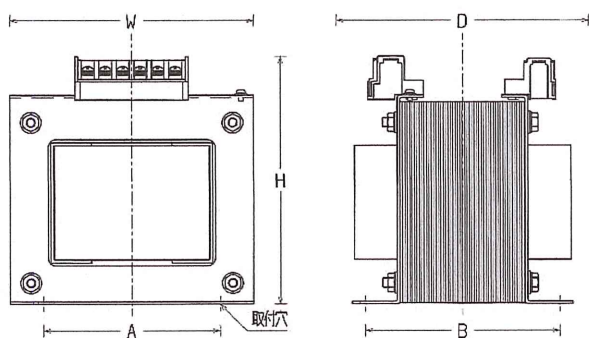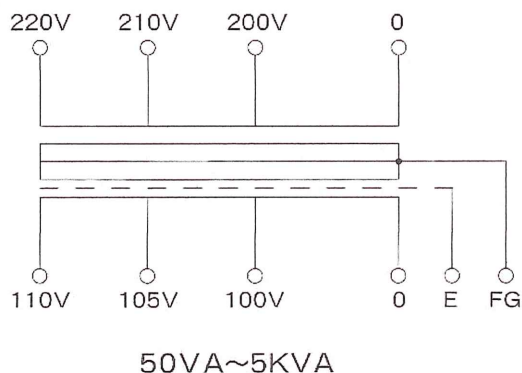

型式	W	H	D	A	B	取付穴 φ	重量 kg
ECL21-50	76	90	90	55	65	4.5×10	1.1
ECL21-100	76	90	100	62	73	4.5×10	1.5
ECL21-150	86	98	105	66	74	4.5×10	2.1
ECL21-200	96	107	104	75	70	5.5×10	2.5
ECL21-300	105	115	111	80	81	6(ダルマ穴)	3.6
ECL21-500	134	145	105	111	86	7(ダルマ穴)	5.7
ECL21-750	153	160	110	111	92	7(ダルマ穴)	8.2
ECL21-1K	153	160	140	111	122	7(ダルマ穴)	11.9
ECL21-1.5K	177	175	175	90	150	7×20切欠	17.8
ECL21-2K	177	175	195	90	170	7×20切欠	21.4
ECL21-3K	180	190	230	90	175	7×20切欠	28.5
ECL21-4K	250	255	190	180	150	8×27切欠	36.4
ECL21-5K	250	255	210	180	165	8×27切欠	45.8



相原電機株式会社


〒547-0024 大阪市平野区瓜破4丁目2番32号
 TEL(06)6707-3456(代表) FAX(06)6799-1234
 URL <http://www.e-aiharadenki.co.jp>
 E-mail senta@e-aiharadenki.co.jp

登録年月: 2005年3月登録
 ISO9001:2008 認証取得
 登録年月: 2006年3月登録
 ISO14001:2004 認定取得
 平成23年2月維持審査完了



ECL21シリーズ

(標準屋内ケース入り)





優れた性能と抜群の信頼性により、高い評価を頂いています。

標準ケースは、単体でも販売させていただいております RoHS 対応。

標準色：マンセル5 Y 7 / 1 (半ツヤ)

型 式	容 量	寸法(単位:m)						重量 kg	配線孔 φ	取付穴 φ	ケース型式
		W	H	D	A	B	L				
ECL21-500C	500VA	225	210	320	255	230	280	10.0	18	M8用	S-4
ECL21-750C	750VA	225	210	320	255	230	280	12.5	18	M8用	S-4
ECL21-1KC	1kVA	225	210	320	255	230	280	16.0	18	M8用	S-4
ECL21-1.5KC	1.5kVA	265	315	350	295	260	320	24.0	18	M10用	S-5
ECL21-2KC	2kVA	265	315	350	295	260	320	28.0	18	M10用	S-5
ECL21-3KC	3kVA	265	315	350	295	260	320	35.0	18	M10用	S-5
ECL21-4KC	4kVA	395	395	350	425	180	450	46.0	28	M10用	S-6
ECL21-5KC	5kVA	395	395	350	425	180	450	55.5	28	M10用	S-6

※S-6アイボルト付 (M8)

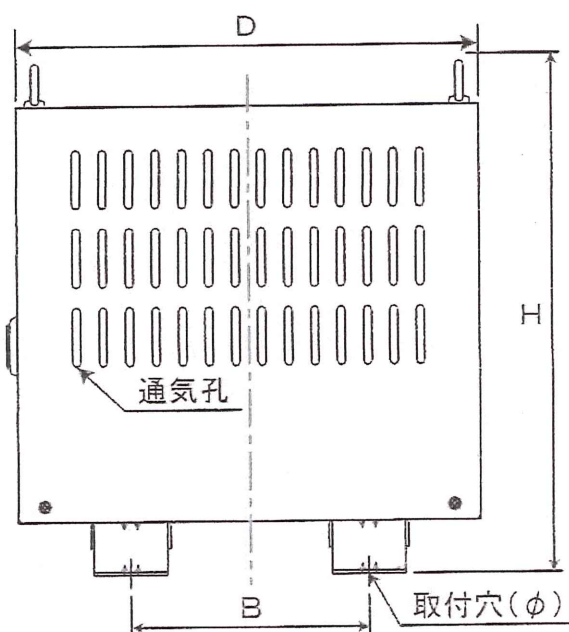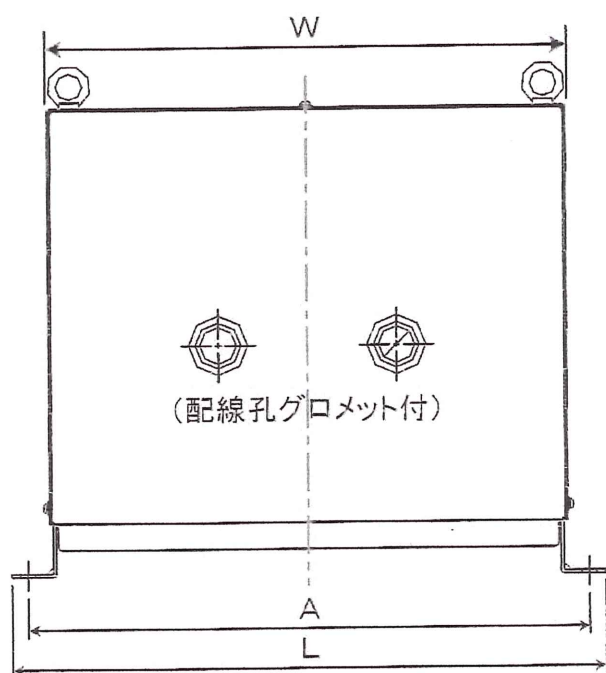

上記の参考図は、S-6です。アイボルトはS-6のみ採用しております